



交通広告・屋外広告の情報サイト

交通広告ナビ

Transit Advertisement Navigation System

☎ 03-5305-4802

<http://www.koutsu-navi.com>

【サイネージ媒体特集】 東急線 TOQサイネージピラーのご案内(駅広告・サイネージ)

＜注意事項＞

- ※ 広告料金は税別表示です。
- ※ 電鉄によるクライアント、掲出内容審査がございます。
- ※ お申込後のキャンセルは出来ませんのでご了承ください。

お電話でのお問い合わせ・ご相談は


☎ **03-5305-4802**

お問い合わせはこちら

TOQサイネージピラー 目黒駅 2017年5月8日(月)放映分から販売開始～

●媒体概要

		TOQサイネージピラー	備考
		目黒駅	
仕様	寸法(ディスプレイ部のみ)	70inch×11面 W865.6mm×H1538.9mm	5柱
	画素数	1,080 × 1,920	
	画角	9:16	
	ビジョン仕様	液晶ディスプレイ	
	音声有無	無	
	放映時間	4:30～25:00	

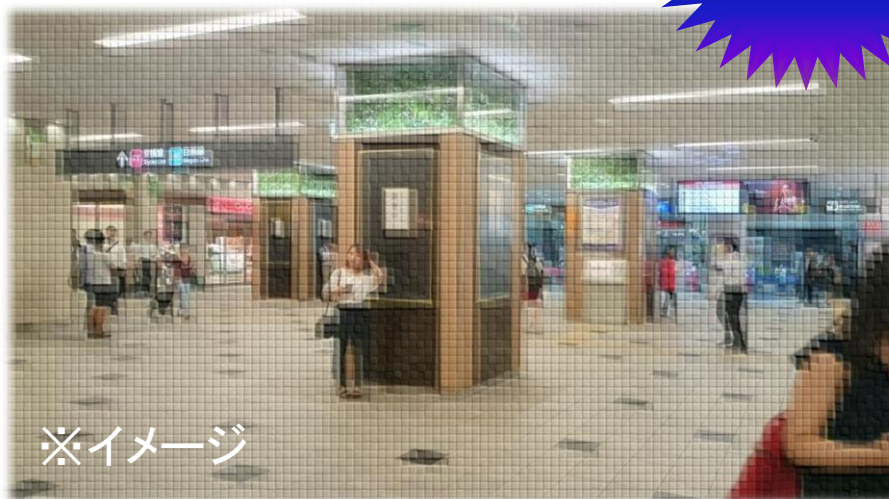

●広告料金

700,000円/1週間(税抜) 毎週月曜日放映開始

※3期連続でお申込みの場合、1期分追加サービスいたします。

●販売枠数(1枠)

20時間30分 × 1週間

※最低放映時間は緊急時放映・支障を含め、全体の約90%とします。

●その他以下に該当する素材の放映は不可といたします。

- ・放映権、著作権、肖像権等の権利が侵害されている、またはその恐れがあるもの。
- ・映像の質そのものが劣悪等の理由により放映に適さないもの。
- ・TOKYUOOH広告掲出規則に準じます。

●TOKYUOOH各隣接広告商品の競合排除は行いません。

●納品について

- ・素材納品日(土・日・祝祭日除く)放映開始の5営業日前(動画・静止画の場合)

※エンコードの方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。素材の事前検証をお勧めいたします。

- ・無音ですので、音声は入れないで納品してください。
- ・1画面当たりの総素材容量は180MB迄、1素材あたりのデータ量上限は100MB迄でご用意ください。

※記載の金額は全て税別となります。
 ※デザイン・放映データ製作費は別途かかります。

TOQサイネージピラー 目黒駅 2017年5月8日(月)放映分から販売開始～



発売を記念しオープニングの販売企画として、
5月8日(月)～6月5日(月)放映開始分のお申込については、

通常料金
70万円(1期)



50万円(1期)


で販売いたします！

※記載の金額は全て税別となります。
※デザイン・放映データ製作費は別途かかります。

TOQサイネージピラー 目黒駅 2017年5月8日(月)放映分から販売開始～

New

●サイネージ配置図

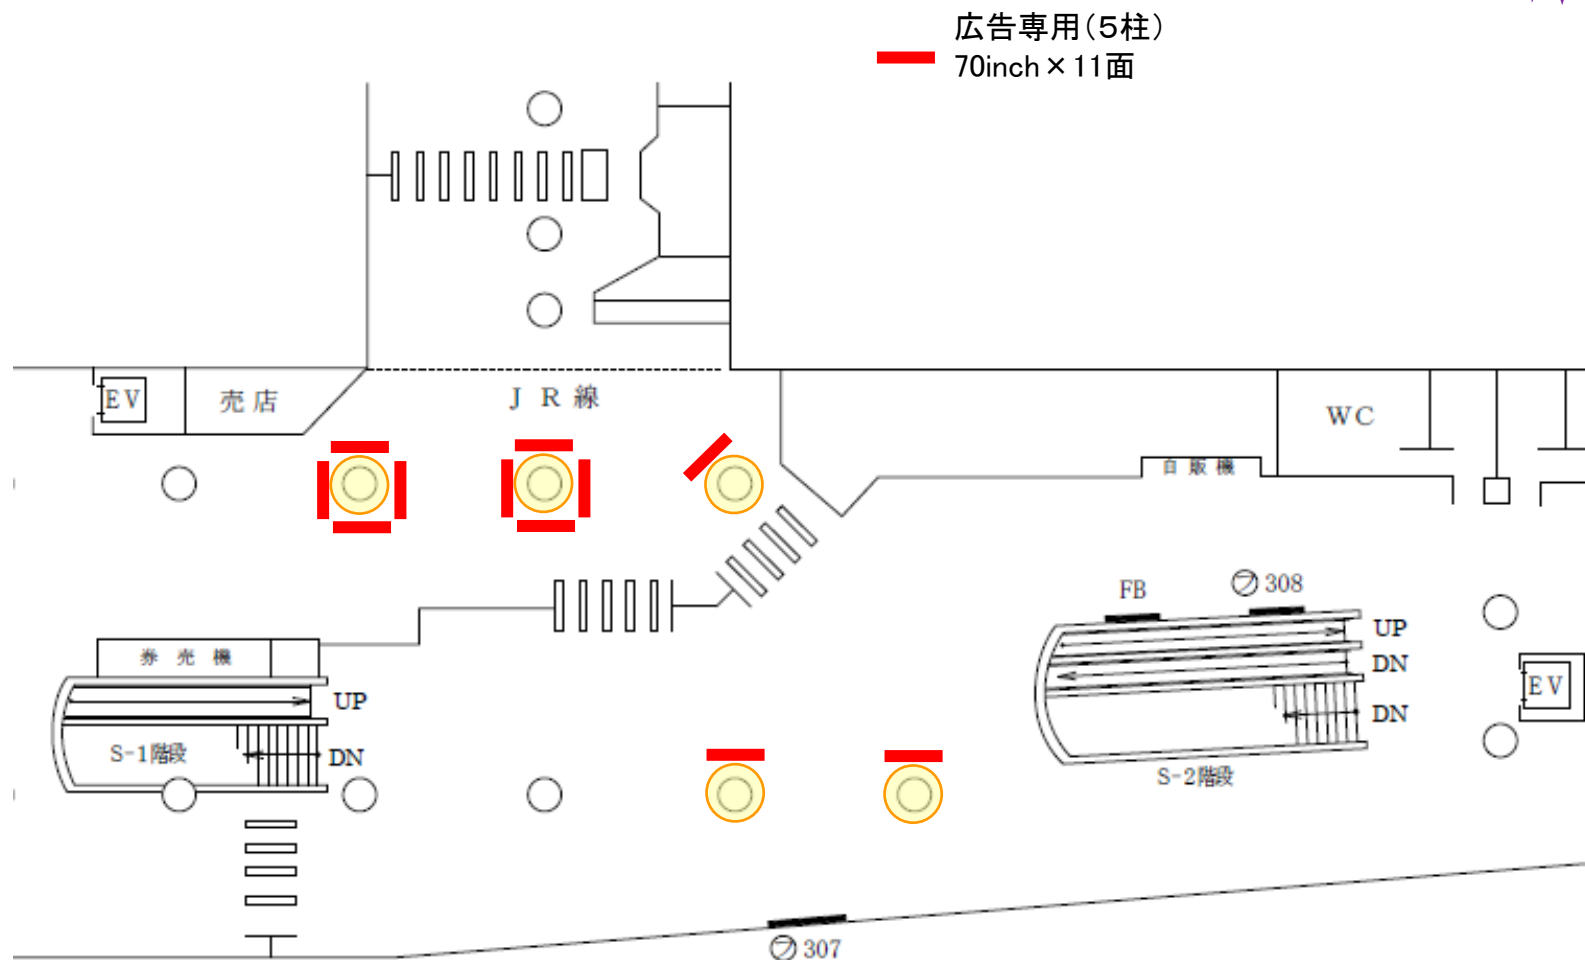

TOQサイネージピラー 目黒駅 2017年5月8日(月)放映分から販売開始～

New

○静止画・動画ファイル

- ・素材納品日(土・日・祝祭日除く) 放映開始の5営業日前
 ※エンコードの方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。
 素材の事前検証をお勧めいたします。
- ・無音ですので、音声は入れないで納品してください。
- ・1画面当たりの総素材容量は180B迄、
 1素材あたりのデータ量上限は100MB迄でご用意ください。
- ・動画は必ず5秒以上にして制作してください。
- ・静止画表示は必ず5秒以上の指定にしてください。

区分	推奨画面表示	使用可能なファイル形式	ファイル形式別の推奨	ファイル形式別の制約事項
静止画	[幅]1080pixel [高さ]1920pixel [解像度]72dpi以上 [カラーモード]RGB 24bitカラー	BMP JPEG	なし なし	[形式オプション]Windows標準 ※最適化、プログレッシブは設定しないでください。 ※カラーモードCMYKには対応していません。
動画	[幅]1080pixel [高さ]1920pixel [フレームレート]29.97または30 [ピクセル縦横比]正方形ピクセル [ビットレートエンコーディング]CBR	WMV [ビットレート]10Mbps MP4 [ビットレート]4Mbps	[ビデオコーデック] Windows Media Video9 (WMV3) (アドバンスドコーデックには対応していません) [ビデオコーデック] MPEG-4 AVC/H.264	エンコード方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。 (正しく再生されない場合は、お客様にて、再エンコードをお願い致します。) ※MPEG2、MOVには対応していません。
HTML/URL	[幅]1080pixel [高さ]1920pixel			Internet Explorer 11 にて表示可能なこと
アニメ	なし	Flash	[フレームレート] 30フレーム Flashのムービーの書き出しメニューで 動画に書き出し可能なFlashコンテンツ(SWF) STB仕様 ・OS : Windows Embedded 8.1 Industry Pro(64bit) ・CPU : Intel® Core i5 4570TE 2.70GHz ・Mem : 4GB ・Flash Player 18.0.0.194	・FLVには対応していません。 ・STBのFlash Playerで動作可能なバージョンで バブリッシュしてください。

TOQサイネージピラー 目黒駅 2017年5月8日(月)放映分から販売開始～

New

○データ連携放映

放映するコンテンツがデータ取得の連携を行い、コンテンツを表示することができます。

○コンテンツのフォーマットは、フラッシュコンテンツ(SWF)・HTMLコンテンツが使用できます。

＜主な外部連携の例＞

- ①WordPressなどのCMSからの情報をコンテンツに表示する。(WordPress等CMSサーバーを参照して引用)
- ②情報データ配信用の連携データ(CSV・XML等)を引用しコンテンツを表示する。(連携データ格納サーバーを参照して引用)
情報データの例:天気・交通などの情報データやコンテンツ制御用のパラメータ等
- ③静止画・動画等のファイルが格納されているサーバーを参照して、表示内容を更新する。
- ④ストリーミング映像の配信サーバーを引用して、表示を行う。
- ⑤上記以外の連携につきましては、ご相談ください。

＜データ連携放映の準備について＞

- ①データ連携放映につきましては、弊社サイドで事前のネットワークの準備・セキュリティの確保・動作検証等が必要となりますので

、事前のご相談のうえ、余裕をもったスケジュール確保をお願いします。

目安として放映開始の2カ月以上前にご相談ください。

- ②連携先のサーバー・URLの準備段階から、ご相談ください。
- ③検証・準備作業等の実施のため、作業経費が必要となる場合が御座いますので、ご相談ください。
- ④弊社のSTBのスペックの都合上、コンテンツの実行にあたり、負荷が大きい場合、構成の変更をお願いすることがあります。
- ⑤ストリーミングについてはIE11で表示可能なものに限り、専用のプレーヤアプリが必要なものは対応できません。
プレーヤモジュールの追加が必要な場合はご相談下さい。
- ⑥その他のコンテンツ(exeファイル等)の実行につきましては、ご相談ください。

TOQサイネージピラー 二子玉川駅 2017年4月3日(月)放映分から販売条件変更

●媒体概要

		TOQサイネージピラー ホーム階の柱	備考
仕様	寸法 (ディスプレイ表示部のみ)	84inch × 30面 (W1,047 × H1,860)	上・下線 計9柱
	画素数	2,160 × 3,840	4K対応
	画角	9:16	
	ビジョン仕様	液晶ディスプレイ	
	音声有無	無	
	放映時間	4:30～25:00	

●広告料金

1, 500, 000円/1週間(税抜)毎週月曜日放映開始

※3期連続でお申込みの場合、1期分追加サービスいたします。

●販売枠数(1枠)

19時間49分(広告放映時間)×1週間

※15分毎に30秒間の鉄道情報が放映されます。

※最低放映時間は緊急時放映・支障を含め、全体(19時間49分)の約90%とします。

●その他以下に該当する素材の放映は不可といたします。

- ・放映権、著作権、肖像権等の権利が侵害されている、またはその恐れがあるもの。
- ・映像の質そのものが劣悪等の理由により放映に適さないもの。
- ・TOKYUOOH広告掲出規則に準じます。



※記載の金額は全て税別となります。
 ※デザイン・放映データ製作費は別途かかります。

●TOKYUOOH各隣接広告商品の競合排除は行いません。

●納品について

- ・各STB毎の素材切り替えが可能です、各画面毎の素材切り替えはできません
- ・素材納品日(土・日・祝祭日除く)放映開始の5営業日前(動画・静止画の場合)
 ※エンコードの方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。素材の事前検証をお勧めいたします。
- ・無音ですので、音声は入れないで納品してください。
- ・1STB当たりの総素材容量は4GB迄、1素材あたりのデータ量上限は2GB迄でご用意ください。

TOQサイネージピラー ニ子玉川駅 入稿仕様

○静止画・動画ファイル

- ・素材納品日(土・日・祝祭日除く) 放映開始の5営業日前


※エンコードの方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。
 素材の事前検証をお勧めいたします。

- ・無音ですので、音声は入れないで納品してください。

- ・右図の各STB毎の素材切り替えは可能ですが、各画面毎の素材切り替えはできません

- ・1STB当たりの総素材容量は4GB迄、1素材あたりのデータ量上限は2GB迄でご用意ください。

- ・4K素材とHD素材の混在は原則できません。詳しくはお問合せください。

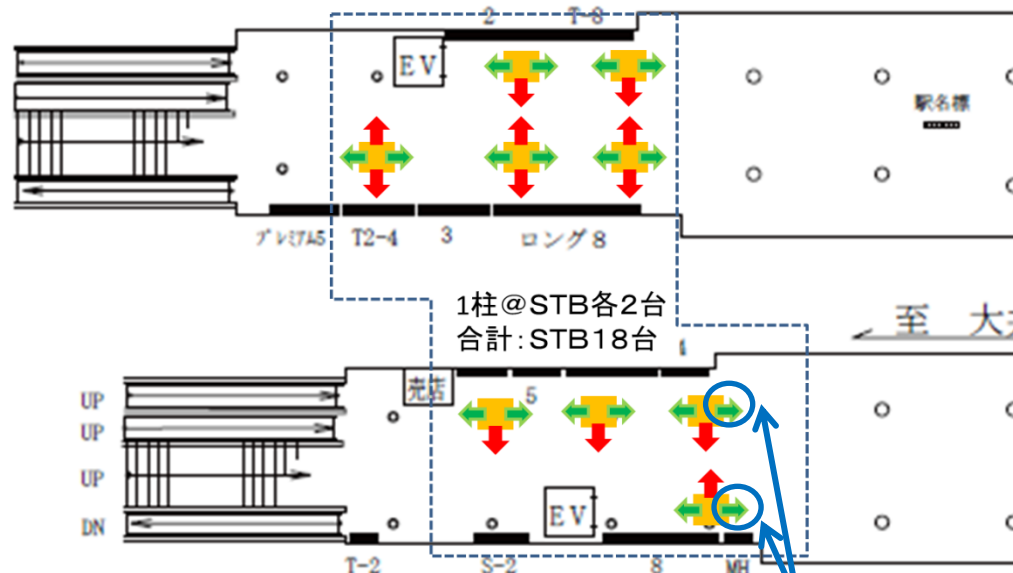


区分	全画面表示の際の推奨	使用可能なファイル形式	ファイル形式別の推奨	ファイル形式別の制約事項
静止画	[幅]3840pixel(4K)or1920pixel(HD) [高さ]2160pixel(4K)or1080pixel(HD) 左側を天、右側を地として制作願います	BMP	なし	[形式オプション]Windows標準
		GIF	なし	[描画方法]標準(インターレースなし)
		JPEG	なし	※最適化、プログレッシブは設定しないでください。 ※カラーモードCMYKには対応していません。
		PNG	なし	[描画方法]標準(インターレースなし)
動画	[幅]3840pixel(4K)or1920pixel(HD) [高さ]2160pixel(4K)or1080pixel(HD) 左側を天、右側を地として制作願います	WMV	[ビデオコーデック] Windows Media Video9 Windows Media Video9 advanced profile	エンコード方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。 (正しく再生されない場合は、お客様にて、再エンコードをお願い致します。)
				・コンテンツは無音で納品してください。

TOQサイネージピラー ニ子玉川駅 入稿仕様

- ・他のTOQSPと異なり、縦の素材を横に寝かせた状態でご用意ください。
詳しくはお問合せください。

3840pixel(4K) or 1920pixel(HD)

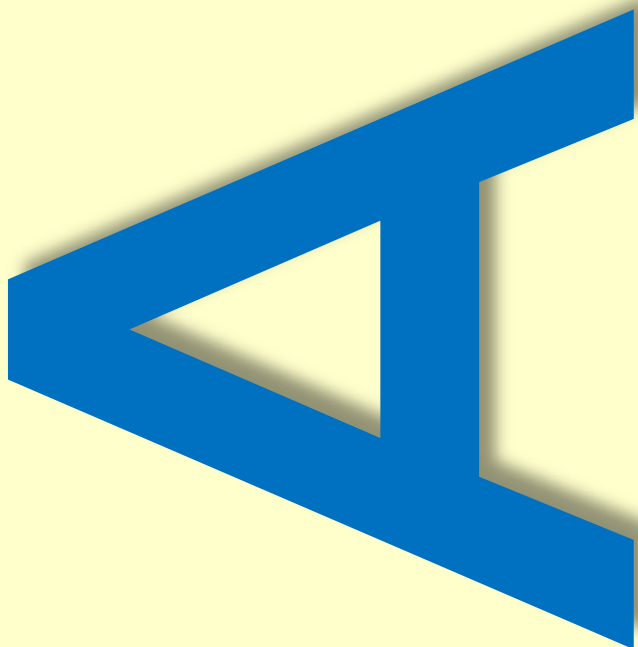

2160pixel(4K)
or
1080pixel(HD)

TOQサイネージピラー 二子玉川駅 入稿仕様

○データ連携放映

放映するコンテンツがデータ取得の連携を行い、コンテンツを表示することができます。

○コンテンツのフォーマットは、フラッシュコンテンツ(SWF)・HTMLコンテンツが使用できます。

<主な外部連携の例>

- ①WordPressなどのCMSからの情報をコンテンツに表示する。(WordPress等CMSサーバーを参照して引用)
- ②情報データ配信用の連携データ(CSV・XML等)を引用しコンテンツを表示する。(連携データ格納サーバーを参照して引用)
情報データの例: 天気・交通などの情報データやコンテンツ制御用のパラメータ等
- ③静止画・動画等のファイルが格納されているサーバーを参照して、表示内容を更新する。
- ④ストリーミング映像の配信サーバーを引用して、表示を行う。
- ⑤上記以外の連携につきましては、ご相談ください。

<データ連携放映の準備について>

- ①データ連携放映につきましては、弊社サイドで事前のネットワークの準備・セキュリティの確保・動作検証等が必要となりますので

、事前のご相談のうえ、余裕をもったスケジュール確保をお願いします。

目安として放映開始の2カ月以上前にご相談ください。

- ②連携先のサーバー・URLの準備段階から、ご相談ください。
- ③検証・準備作業等の実施のため、作業経費が必要となる場合が御座いますので、ご相談ください。
- ④弊社のSTBのスペックの都合上、コンテンツの実行にあたり、負荷が大きい場合、構成の変更をお願いすることがあります。
- ⑤その他のコンテンツ(exeファイル等)の実行につきましては、ご相談ください。

TOQSP二子玉川駅＋自由が丘駅セット企画 2017年4月3日(月)放映分から販売開始

TOQSP二子玉川の販売条件変更に合わせて
二子玉川駅と自由が丘駅のお得なセット販売企画として、

2商品セットでお申込みいただける場合、
通常料金
240万円(1期)



170万円(1期)

で販売いたします！

※セット販売条件としては、原則同一放映期間とさせていただきます。

※記載の金額は全て税別となります。
※デザイン・放映データ製作費は別途かかります。

TOQサイネージピラー 横浜駅 2017年4月3日(月)放映分から販売条件変更

●媒体概要

		TOQサイネージピラー	備考
		横浜駅	
仕様	寸法(ディスプレイ部のみ)	①70inch×15面 W865.6mm×H1538.9mm ②55inch×1面 W680.4mm×H1209.6mm	6柱
	画素数	1,080 × 1,920	
	画角	9:16	
	ビジョン仕様	液晶ディスプレイ	
	音声有無	有	
	放映時間	4:30~25:00	

●広告料金 700,000円/週

(税抜・作業費込) 毎週月曜日放映開始

●販売枠数

20時間30分 × 1週間 / 1枠

※最低放映時間は緊急時放映・支障を含め、全体の約90%とします。

●その他以下に該当する素材の放映は不可といたします。

- ・放映権、著作権、肖像権等の権利が侵害されている、またはその恐れがあるもの。
- ・映像の質そのものが劣悪等の理由により放映に適さないもの。
- ・TOKYUOOH広告掲出規則に準じます。



※記載の金額は全て税別となります。
 ※デザイン・放映データ製作費は別途かかります。

●TOKYUOOH各隣接広告商品の競合排除は行いません。


●納品について

- ・同一駅内において、画面毎の素材切り替えはできません
- ・素材納品日 (土・日・祝祭日除く) 放映開始の5営業日前(WMVの場合)
- ・納品サイズ 入稿仕様を参照ください
- ・納品形態 入稿仕様を参照ください
 ※テープメディア(HD-CAM、HD-CAMSR等)の場合は、放映開始の10営業日以上前納品となります。実施される場合は事前にご相談ください。
- ・音声映像に音声を入れた状態で納品してください。
- ・音声レベルは0VUレベル(-20dBFS)の状態の入稿してください。
- ・1画面当たりの総素材容量は180MB迄、
 1素材あたりのデータ量上限は100MB迄でご用意ください。

TOQサイネージピラー 横浜駅

●サイネージ配置図

- 広告専用(6柱)
70inch × 14面
- 広告・業務兼用
70inch × 1面
55inch × 1面
※異常時(自社線内で振替等が生じた場合)のみ鉄道運行を表示

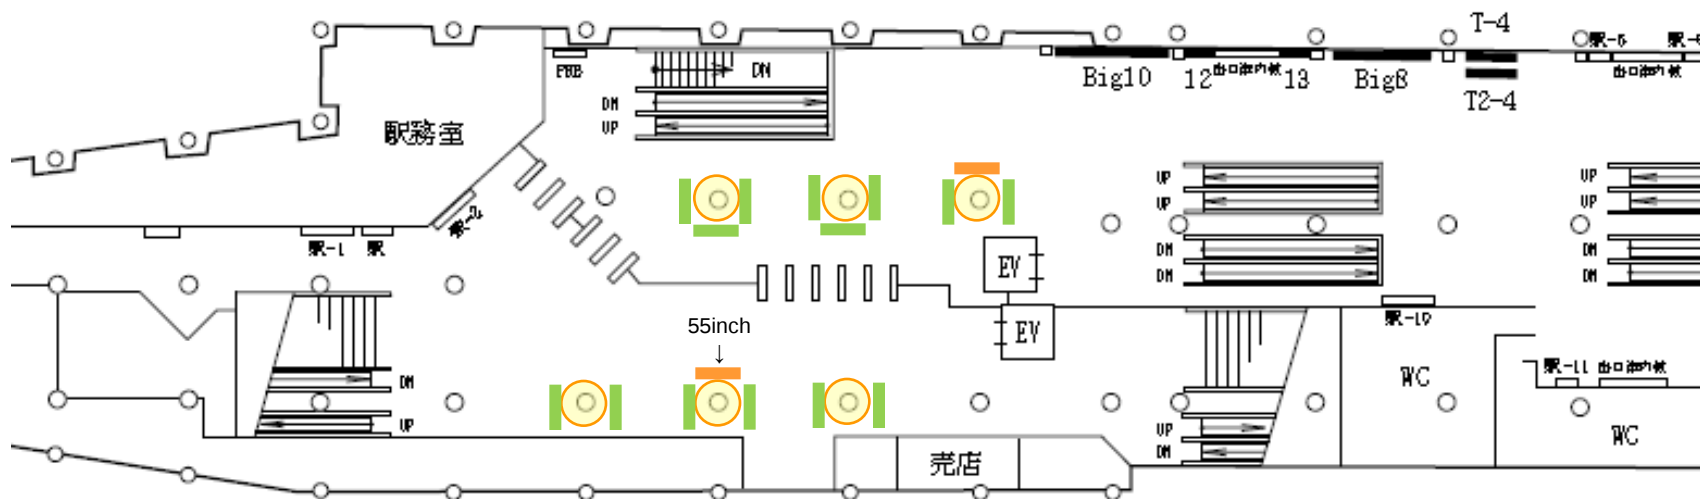

TOQサイネージピラー 武蔵小杉駅

●媒体概要

		TOQサイネージピラー 武蔵小杉駅	備考
仕様	寸法(ディスプレイ部のみ)	70inch × 11面 W865.6mm × H1538.9mm	3柱
	画素数	1,080 × 1,920	
	画角	9:16	
	ビジョン仕様	液晶ディスプレイ	
	音声有無	無	
	放映時間	4:30～25:00	



※記載の金額は全て税別となります。
 ※デザイン・放映データ製作費は別途かかります。

●広告料金

700,000円/1週間(税抜) 毎週月曜日放映開始

※3期連続でお申込みの場合、1期分追加サービスいたします。

●販売枠数(1枠)

20時間30分 × 1週間

※最低放映時間は緊急時放映・支障を含め、全体の約90%とします。

●その他以下に該当する素材の放映は不可といたします。

- ・放映権、著作権、肖像権等の権利が侵害されている、またはその恐れがあるもの。
- ・映像の質そのものが劣悪等の理由により放映に適さないもの。
- ・TOKYUOOH広告掲出規則に準じます。

●TOKYUOOH各隣接広告商品の競合排除は行いません。

●納品について


- ・素材納品日(土・日・祝祭日除く)放映開始の5営業日前(動画・静止画の場合)

※エンコードの方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。
 素材の事前検証をお勧めいたします。

- ・無音ですので、音声は入れないで納品してください。
- ・1画面当たりの総素材容量は180MB迄、
 1素材あたりのデータ量上限は100MB迄でご用意ください。

TOQサイネージピラー 武蔵小杉駅

●サイネージ配置図

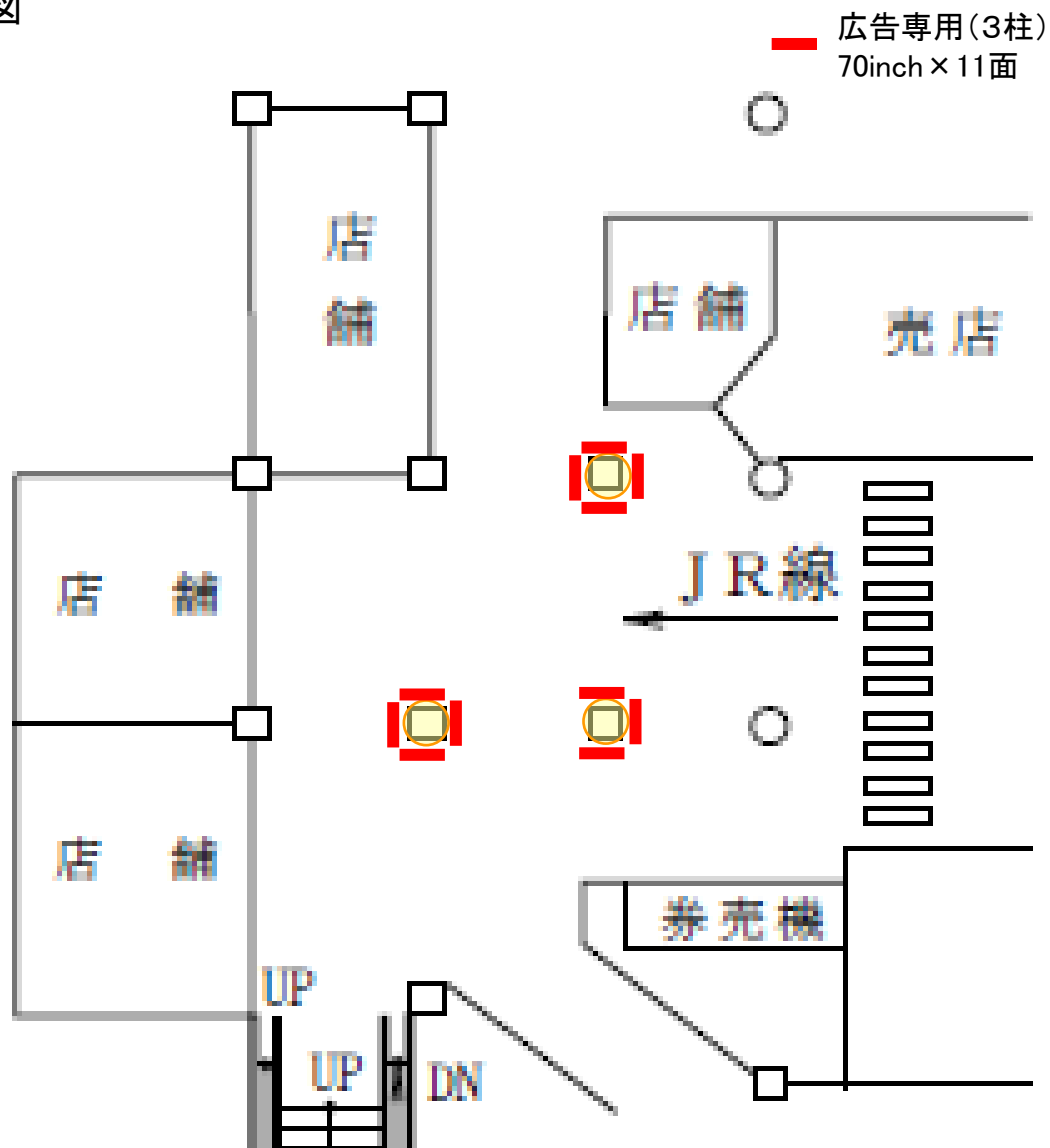

TOQサイネージピラー 武蔵小杉駅

○静止画・動画ファイル

- ・素材納品日(土・日・祝祭日除く) 放映開始の5営業日前
 ※エンコードの方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。
 素材の事前検証をお勧めいたします。
- ・無音ですので、音声は入れないで納品してください。
- ・1画面当たりの総素材容量は180B迄、
 1素材あたりのデータ量上限は100MB迄でご用意ください。
- ・動画は必ず5秒以上にして制作してください。
- ・静止画表示は必ず5秒以上の指定にしてください。

区分	推奨画面表示	使用可能なファイル形式	ファイル形式別の推奨	ファイル形式別の制約事項
静止画	[幅]1080pixel [高さ]1920pixel [解像度]72dpi以上 [カラーモード]RGB 24bitカラー	BMP JPEG	なし なし	[形式オプション]Windows標準 ※最適化、プログレッシブは設定しないでください。 ※カラーモードCMYKには対応していません。
動画	[幅]1080pixel [高さ]1920pixel [フレームレート]29.97または30 [ピクセル縦横比]正方形ピクセル [ビットレートエンコーディング]CBR	WMV [ビットレート]10Mbps MP4 [ビットレート]4Mbps	[ビデオコーデック] Windows Media Video9 (WMV3) (アドバンスドコーデックには対応していません) [ビデオコーデック] MPEG-4 AVC/H.264	エンコード方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。 (正しく再生されない場合は、お客様にて、再エンコードをお願い致します。) ※MPEG2、MOVには対応していません。
HTML/URL	[幅]1080pixel [高さ]1920pixel			Internet Explorer 11 にて表示可能なこと
アニメ	なし	Flash	[フレームレート] 30フレーム Flashのムービーの書き出しメニューで 動画に書き出し可能なFlashコンテンツ(SWF) STB仕様 ・OS : Windows Embedded 8.1 Industry Pro(64bit) ・CPU : Intel® Core i5 4570TE 2.70GHz ・Mem : 4GB ・Flash Player 18.0.0.194	・FLVには対応していません。 ・STBのFlash Playerで動作可能なバージョンで バブリッシュしてください。

TOQサイネージピラー 武蔵小杉駅

○データ連携放映

放映するコンテンツがデータ取得の連携を行い、コンテンツを表示することができます。

○コンテンツのフォーマットは、フラッシュコンテンツ(SWF)・HTMLコンテンツが使用できます。

＜主な外部連携の例＞

- ①WordPressなどのCMSからの情報をコンテンツに表示する。(WordPress等CMSサーバーを参照して引用)
- ②情報データ配信用の連携データ(CSV・XML等)を引用しコンテンツを表示する。(連携データ格納サーバーを参照して引用)
情報データの例: 天気・交通などの情報データやコンテンツ制御用のパラメータ等
- ③静止画・動画等のファイルが格納されているサーバーを参照して、表示内容を更新する。
- ④ストリーミング映像の配信サーバーを引用して、表示を行う。
- ⑤上記以外の連携につきましては、ご相談ください。

＜データ連携放映の準備について＞

- ①データ連携放映につきましては、弊社サイドで事前のネットワークの準備・セキュリティの確保・動作検証等が必要となりますので

、事前のご相談のうえ、余裕をもったスケジュール確保をお願いします。

目安として放映開始の2カ月以上前にご相談ください。

- ②連携先のサーバー・URLの準備段階から、ご相談ください。
- ③検証・準備作業等の実施のため、作業経費が必要となる場合が御座いますので、ご相談ください。
- ④弊社のSTBのスペックの都合上、コンテンツの実行にあたり、負荷が大きい場合、構成の変更をお願いすることがあります。
- ⑤ストリーミングについてはIE11で表示可能なものに限り、専用のプレーヤアプリが必要なものは対応できません。
プレーヤモジュールの追加が必要な場合はご相談下さい。
- ⑥その他のコンテンツ(exeファイル等)の実行につきましては、ご相談ください。

TOQサイネージピラー 自由が丘駅

●媒体概要

		TOQサイネージピラー 自由が丘駅	備考
仕様	寸法(ディスプレイ部のみ)	70inch × 12面 W865.6mm × H1538.9mm	4柱
	画素数	1,080 × 1,920	
	画角	9:16	
	ビジョン仕様	液晶ディスプレイ	
	音声有無	無	
	放映時間	4:30~25:00	



※記載の金額は全て税別となります。
 ※デザイン・放映データ製作費は別途かかります。

●広告料金

900,000円/1週間(税抜) 毎週月曜日放映開始

※3期連続でお申込みの場合、1期分(4期目)追加サービスいたします。

●販売枠数(1枠)

20時間30分 × 1週間

※最低放映時間は緊急時放映・支障を含め、全体の約90%とします。

●その他以下に該当する素材の放映は不可といたします。

- ・放映権、著作権、肖像権等の権利が侵害されている、またはその恐れがあるもの。
- ・映像の質そのものが劣悪等の理由により放映に適さないもの。
- ・TOKYUOOH広告掲出規則に準じます。

●TOKYUOOH各隣接広告商品の競合排除は行いません。

●納品について


- ・素材納品日(土・日・祝祭日除く)放映開始の5営業日前(動画・静止画の場合)

※エンコードの方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。
 素材の事前検証をお勧めいたします。

- ・無音ですので、音声は入れないで納品してください。
- ・1画面当たりの総素材容量は180MB迄、
 1素材あたりのデータ量上限は100MB迄でご用意ください。

TOQサイネージピラー 自由が丘駅DSP配置

●サイネージ配置図

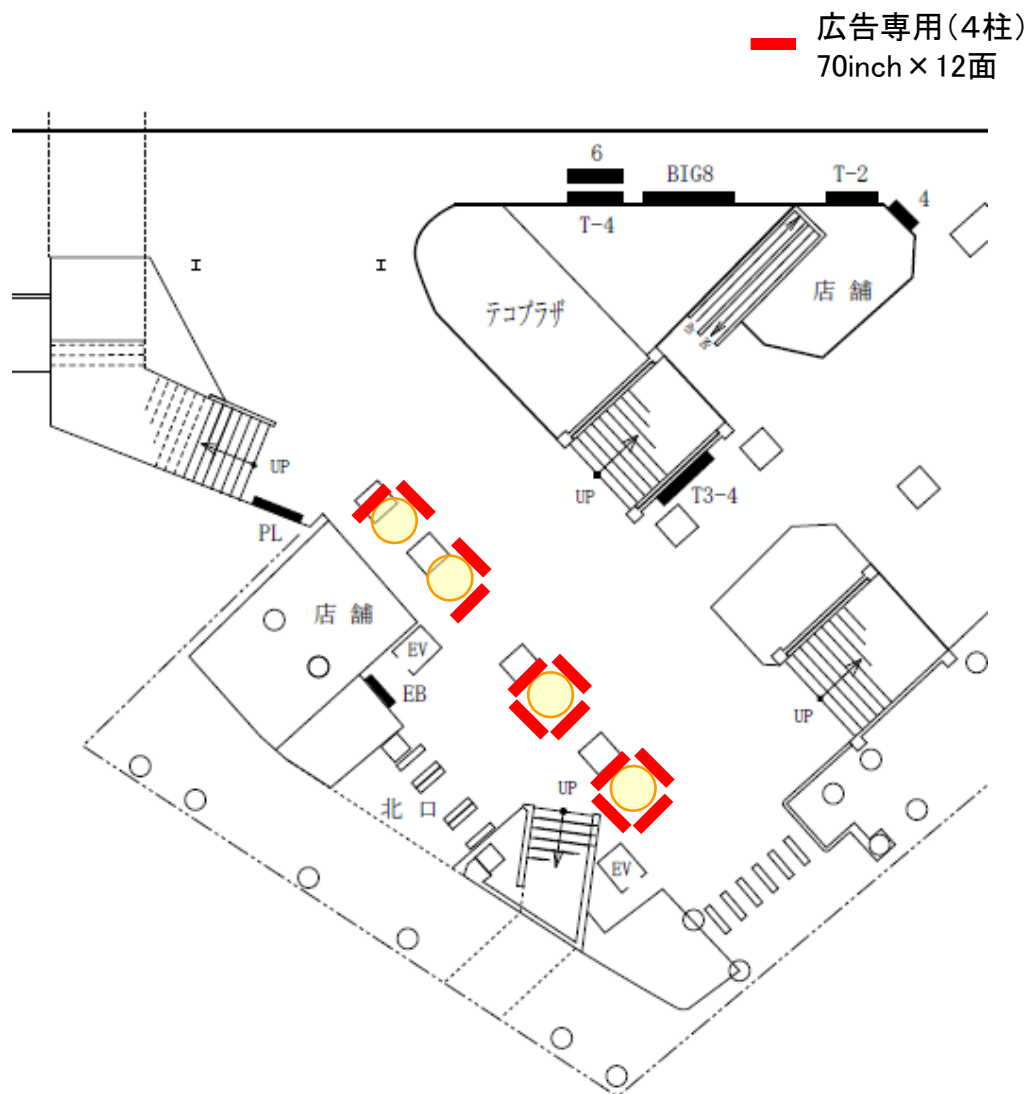

【サイネージ媒体特集】 東急線 TOQサイネージピラーのご案内(駅広告・サイネージ)

TOQサイネージピラー 自由が丘駅 入稿仕様

○静止画・動画ファイル

- ・素材納品日(土・日・祝祭日除く) 放映開始の5営業日前
 - ※エンコードの方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。
素材の事前検証をお勧めいたします。
- ・無音ですので、音声は入れないで納品してください。
- ・1画面当たりの総素材容量は180B迄、
1素材あたりのデータ量上限は100MB迄でご用意ください。
- ・動画は必ず5秒以上にして制作してください。
- ・静止画表示は必ず5秒以上の指定にしてください。

区分	推奨画面表示	使用可能なファイル形式	ファイル形式別の推奨	ファイル形式別の制約事項
静止画	[幅]1080pixel [高さ]1920pixel [解像度]72dpi以上 [カラーモード]RGB 24bitカラー	BMP JPEG	なし なし	[形式オプション]Windows標準 ※最適化、プログレッシブは設定しないでください。 ※カラーモードCMYKには対応していません。
動画	[幅]1080pixel [高さ]1920pixel [フレームレート]29.97または30 [ピクセル縦横比]正方形ピクセル [ビットレートエンコーディング]CBR	WMV [ビットレート]10Mbps MP4 [ビットレート]4Mbps	[ビデオコーデック] Windows Media Video9 (WMV3) (アドバンスドコーデックには対応していません) [ビデオコーデック] MPEG-4 AVC/H.264	エンコード方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。 (正しく再生されない場合は、お客様にて、再エンコードをお願い致します。) ※MPEG2、MOVIには対応していません。
HTML/URL	[幅]1080pixel [高さ]1920pixel			InternetExplorer 11 にて表示可能なこと
アニメ	なし	Flash	[フレームレート] 30フレーム Flashのムービーの書き出しメニューで 動画に書き出し可能なFlashコンテンツ(SWF) STB仕様 ・OS : Windows Embedded 8.1 Industry Pro(64bit) ・CPU : Intel® Corei5 4570TE 2.70GHz ・Mem : 4GB ・FlashPlayer18.0.0.194	・FLVには対応していません。 ・STBのFlashPlayerで動作可能なバージョンで パブリッシュしてください。

TOQサイネージピラー 自由が丘駅 入稿仕様

○データ連携放映

放映するコンテンツがデータ取得の連携を行い、コンテンツを表示することができます。

○コンテンツのフォーマットは、フラッシュコンテンツ(SWF)・HTMLコンテンツが使用できます。

<主な外部連携の例>

- ①WordPressなどのCMSからの情報をコンテンツに表示する。(WordPress等CMSサーバーを参照して引用)
- ②情報データ配信用の連携データ(CSV・XML等)を引用しコンテンツを表示する。(連携データ格納サーバーを参照して引用)
情報データの例:天気・交通などの情報データやコンテンツ制御用のパラメータ等
- ③静止画・動画等のファイルが格納されているサーバーを参照して、表示内容を更新する。
- ④ストリーミング映像の配信サーバーを引用して、表示を行う。
- ⑤上記以外の連携につきましては、ご相談ください。

<データ連携放映の準備について>

- ①データ連携放映につきましては、弊社サイドで事前のネットワークの準備・セキュリティの確保・動作検証等が必要となりますので

、事前のご相談のうえ、余裕をもったスケジュール確保をお願いします。

目安として放映開始の2カ月以上前にご相談ください。

- ②連携先のサーバー・URLの準備段階から、ご相談ください。
- ③検証・準備作業等の実施のため、作業経費が必要となる場合が御座いますので、ご相談ください。
- ④弊社のSTBのスペックの都合上、コンテンツの実行にあたり、負荷が大きい場合、構成の変更をお願いすることがあります。
- ⑤ストリーミングについてはIE11で表示可能なものに限り、専用のプレーヤアプリが必要なものは対応できません。
プレーヤモジュールの追加が必要な場合はご相談下さい。
- ⑥その他のコンテンツ(exeファイル等)の実行につきましては、ご相談ください。

TOQサイネージピラー 東急百貨店 東横店2F

●媒体概要

		TOQサイネージピラー 東急百貨店 東横店2F	備考
仕様	寸法(ディスプレイ部のみ)	①70inch×33面 W865.6mm×H1538.9mm ②60inch×3面 W747.6mm×H1329.1mm	10柱
	画素数	1,080 × 1,920	
	画角	9:16	
	ビジョン仕様	液晶ディスプレイ	
	音声有無	有	
	放映時間	4:30~25:00	



●広告料金 4,000,000円/週

(税抜・作業費込) 毎週月曜日放映開始

●販売枠数

20時間30分 × 1週間 / 1枠

※最低放映時間は緊急時放映・支障を含め、全体の約90%とします。

※お申込頂いていた翌週のTOQSPサンプリングSPが決定した場合、

搬入・施工準備作業を始める為、

該当2柱の日曜日の放映が、21時~支障する場合があります。

P3位置図参照

●その他以下に該当する素材の放映は不可といたします。

- ・放映権、著作権、肖像権等の権利が侵害されている、またはその恐れがあるもの。
- ・映像の質そのものが劣悪等の理由により放映に適さないもの。
- ・百貨店業、並びにこれに類するもの。
- ・TOKYUOOH広告掲出規則に準じます。

●東急百貨店 東横店2F各広告商品(フラッグ広告・ビッグウォール・南館スクリーン広告等)の競合排除は行いません。


●納品について

- ・素材納品日 (土・日・祝祭日除く) 放映開始の5営業日前(WMVの場合)
- ・納品サイズ 入稿仕様を参照ください
- ・納品形態 入稿仕様を参照ください
 ※テープメディア(HD-CAM、HD-CAMSR等)の場合は、放映開始の10営業日以上前納品となります。実施される場合は事前にご相談ください。
- ・音声映像に音声を入れた状態で納品してください。
- ・音声レベルは0VUレベル(-20dBFS)の状態の入稿してください。
- ・1画面当たりの総素材容量は180MB迄、1素材あたりのデータ量上限は100MB迄でご用意ください。

【サイネージ媒体特集】 東急線 TOQサイネージピラーのご案内(駅広告・サイネージ)

TOQサイネージピラー 東急百貨店 東横店2F

●サイネージ配置図

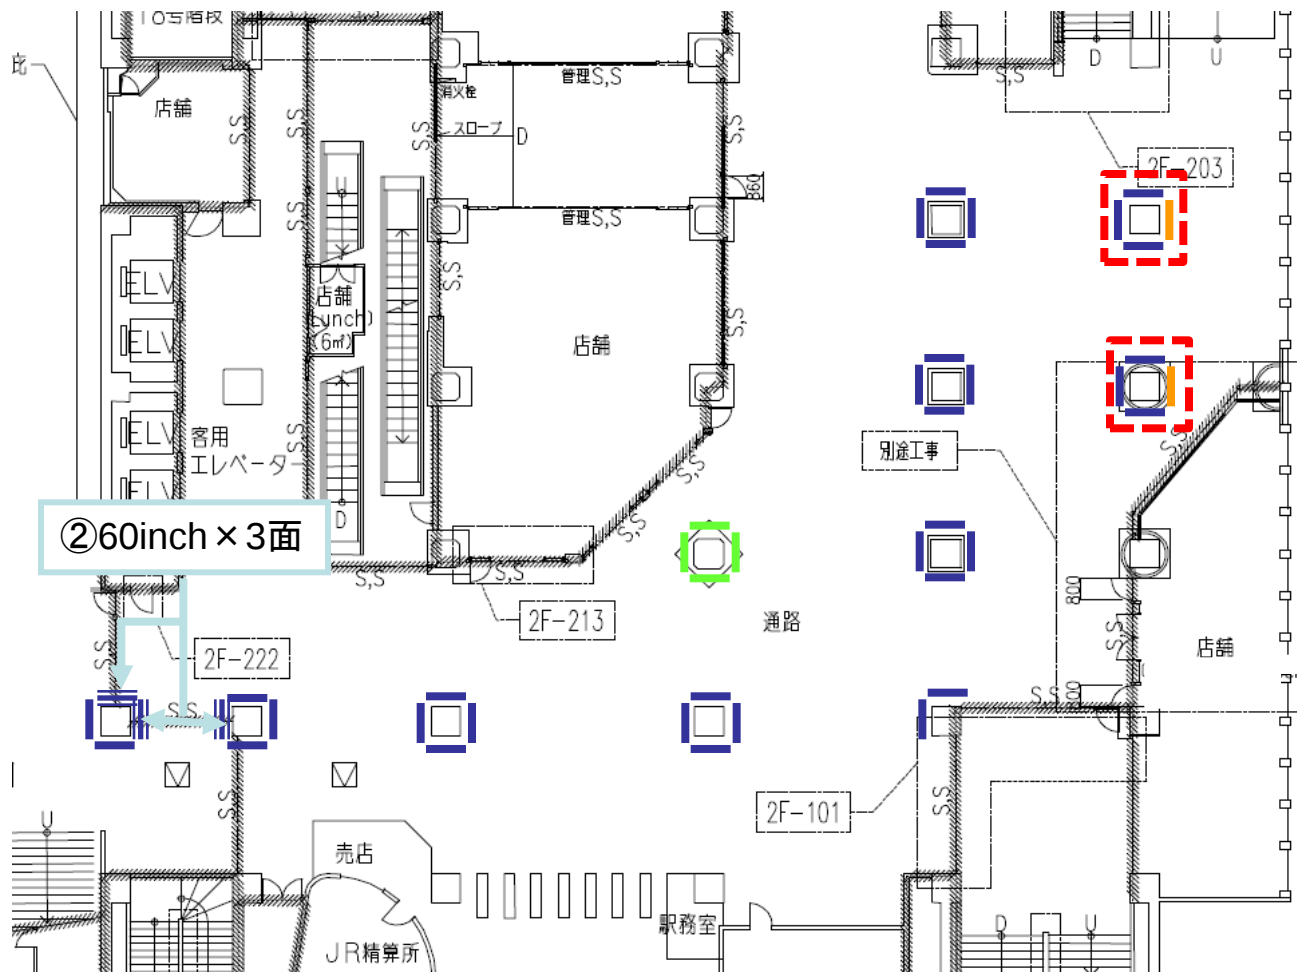

 TOQサイネージピラー
 10柱×36面

- ①70inch×33面
- ②60inch×3面

 東急電鉄用
 2柱×2面

①70inch×2面
 東急電鉄用サイネージにつきましては、販売は致しません。但し東急電鉄が使用しない場合は、TOQサイネージピラーと同じコンテンツが放映されます。

 東急百貨店 東横店専用
 サイネージ
 1柱×4面

- ①70inch×4面

 サンプリングSP決定時
 日曜21時以降支障の
 可能性のある柱

TOQサイネージピラー 東横線渋谷駅ヒカリエ改札前

●媒体概要

		TOQサイネージピラー	備考
		東横線渋谷駅ヒカリエ改札前	
仕様	寸法(ディスプレイ部のみ)	70inch × 28面 W865.6mm × H1538.9mm	7柱
	画素数	1,080 × 1,920	
	画角	9:16	
	ビジョン仕様	液晶ディスプレイ	
	音声有無	有	
	放映時間	4:30~25:00	※放映時間拡大



※記載の金額は全て税別となります。
 ※デザイン・放映データ製作費は別途かかります。

●広告料金 2, 000, 000円/週
 (税抜・作業費込) 毎週月曜日放映開始

●販売枠数
 20時間30分 × 1週間 / 1枠
 ※最低放映時間は緊急時放映・支障を含め、全体の約90%とします。


●その他以下に該当する素材の放映は不可といたします。
 ・放映権、著作権、肖像権等の権利が侵害されている、
 またはその恐れがあるもの。
 ・映像の質そのものが劣悪等の理由により放映に適さないもの。
 ・TOKYUOOH広告掲出規則に準じます。

●東横線渋谷駅ヒカリエ改札前各広告商品(各バナー・フラッグ広告等)の競合排除は行いません。

●納品について
 ・素材納品日 (土・日・祝祭日除く) 放映開始の5営業日前(WMVの場合)
 ・納品サイズ 入稿仕様を参照ください
 ・納品形態 入稿仕様を参照ください
 ※テープメディア(HD-CAM、HD-CAMSR等)の場合は、
 放映開始の10営業日以上前納品となります。
 実施される場合は事前にご相談ください。
 ・音声映像に音声を入れた状態で納品してください。
 ・音声レベルは0VUレベル(-20dBFS)の状態でご入稿してください。
 ・1画面当たりの総素材容量は180MB迄、
 1素材あたりのデータ量上限は100MB迄でご用意ください。

TOQサイネージピラー 東横線渋谷駅ヒカリエ改札前

●サイネージ配置図

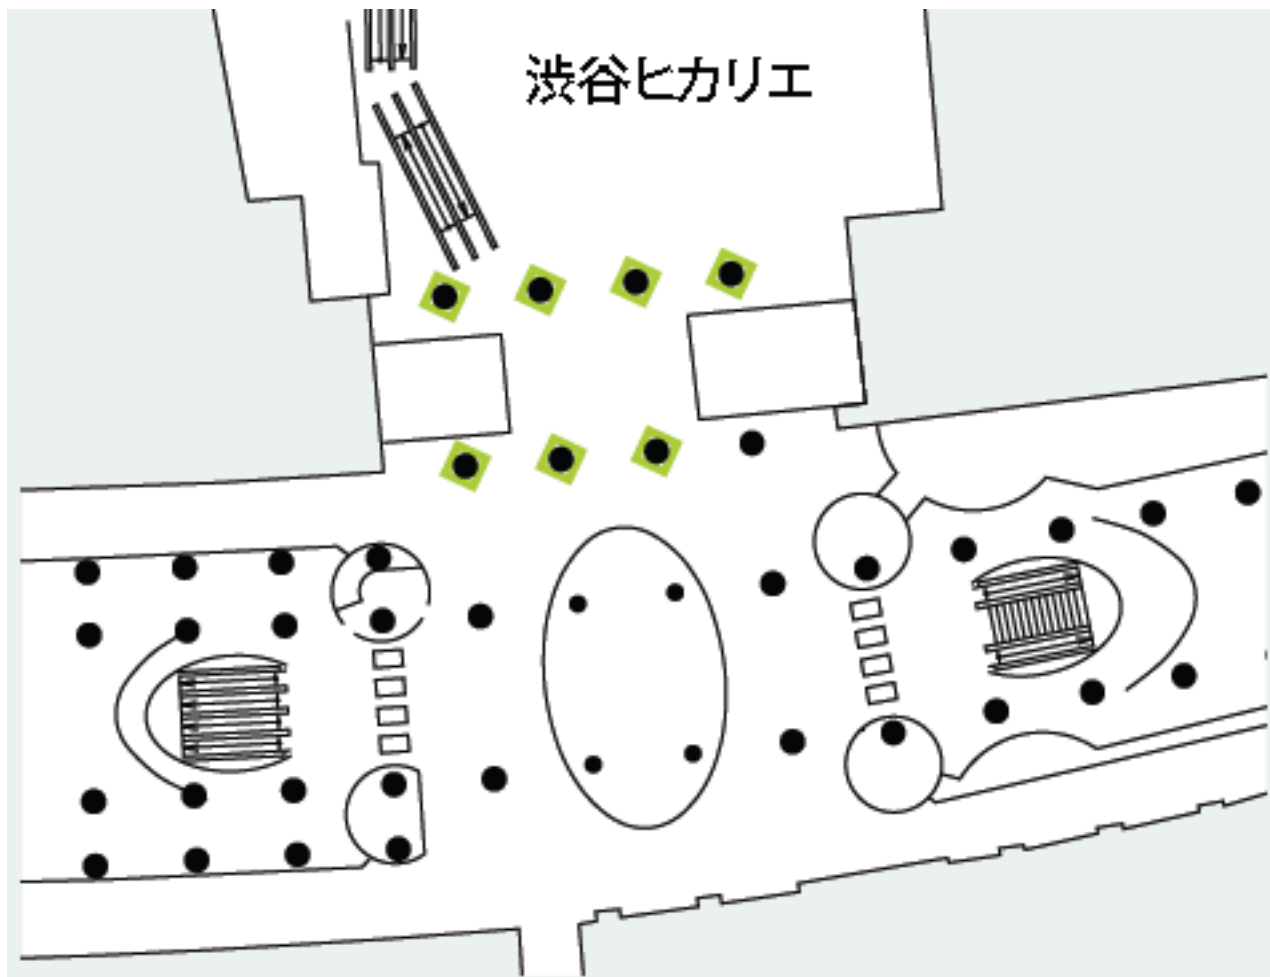

◇ TOQサイネージピラー
7柱×28面
①70inch×28面

TOQサイネージピラー入稿仕様(ヒカリエ・東横店2F・横浜駅)

○静止画・動画ファイル


- ・素材納品日(土・日・祝祭日除く) 放映開始の5営業日前
 ※エンコードの方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。
 素材の事前検証をお勧めいたします。
- ・1画面当たりの総素材容量は180B迄、
 1素材あたりのデータ量上限は100MB迄でご用意ください。

区分	全画面表示の際の推奨	使用可能なファイル形式	ファイル形式別の推奨	ファイル形式別の制約事項
静止画	[幅]1080pixel or 720pixel [高さ]1920pixel or 1280pixel [解像度]72dpi以上 [カラーモード]RGB 24bitカラー	BMP	なし	[形式オプション]Windows標準
		GIF	なし	[描画方法]標準(インターレースなし) ※アニメNG
		JPEG	なし	※最適化、プログレッシブは設定しないでください。 ※カラーモードCMYKには対応していません。
		PNG	なし	[描画方法]標準(インターレースなし)
動画	[幅]1080pixel or 720pixel [高さ]1920pixel or 1280pixel [フレームレート]29.97または30 [ピクセル縦横比]正方形ピクセル [ビットレート]5Mbps [ビットレートエンコーディング]CBR	WMV	[ビデオコーデック] Windows Media Video9 Windows Media Video9 advanced profile [オーディオコーデック] Windows Media Audio9.2 Windows Media Audio10 Professional	エンコードに方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。 (正しく再生されない場合は、お客様にて、再エンコードをお願い致します。) ・コンテンツの終わりの0.5秒の画面が 静止していることをお勧めいたします。 ・コンテンツの始まりと終わりの0.5秒間が 無音であることをお勧めいたします。
音声		WAV WMA MP	[圧縮方式]PCM(非圧縮) [サンプルタイプ]16bit [サンプルレート]44.1KHz	エンコードに方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。 (正しく再生されない場合は、お客様にて、再エンコードをお願い致します。) ・コンテンツの始まりと終わりの0.5秒間が 無音であることをお勧めいたします。
		WMA	[ビットレート]128kbps [サンプルレート]44.1KHz [エンコード]CBR	
		MP3	[ビットレート]128kbps	


TOQサイネージピラー入稿仕様(ヒカリエ・東横店2F・横浜駅)

■ 入稿方法

A: 完パケで入稿される場合

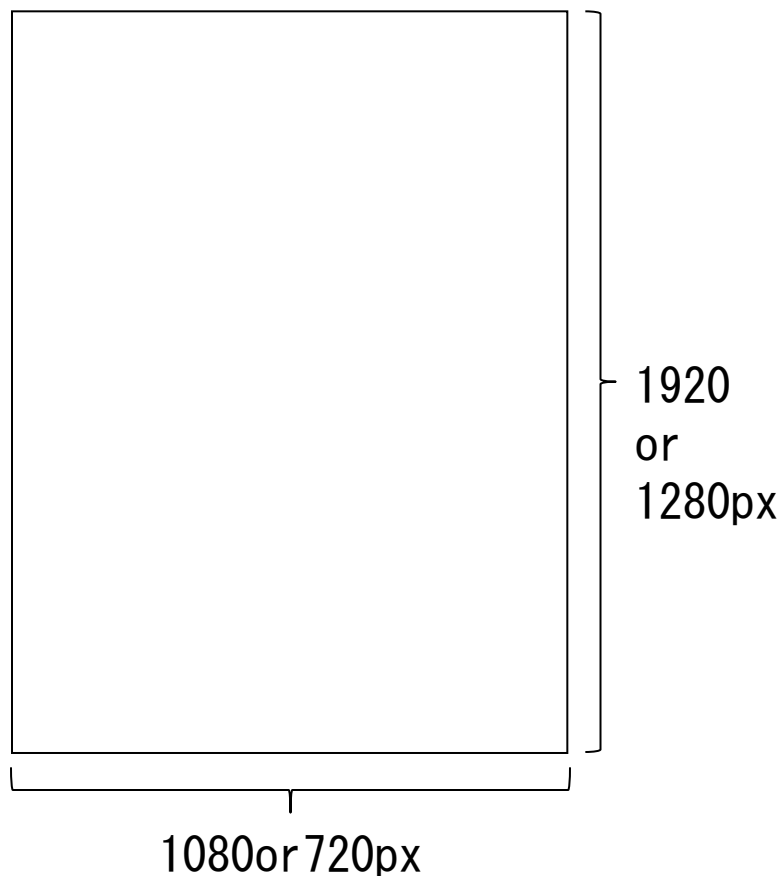

B: テープメディアで入稿される場合

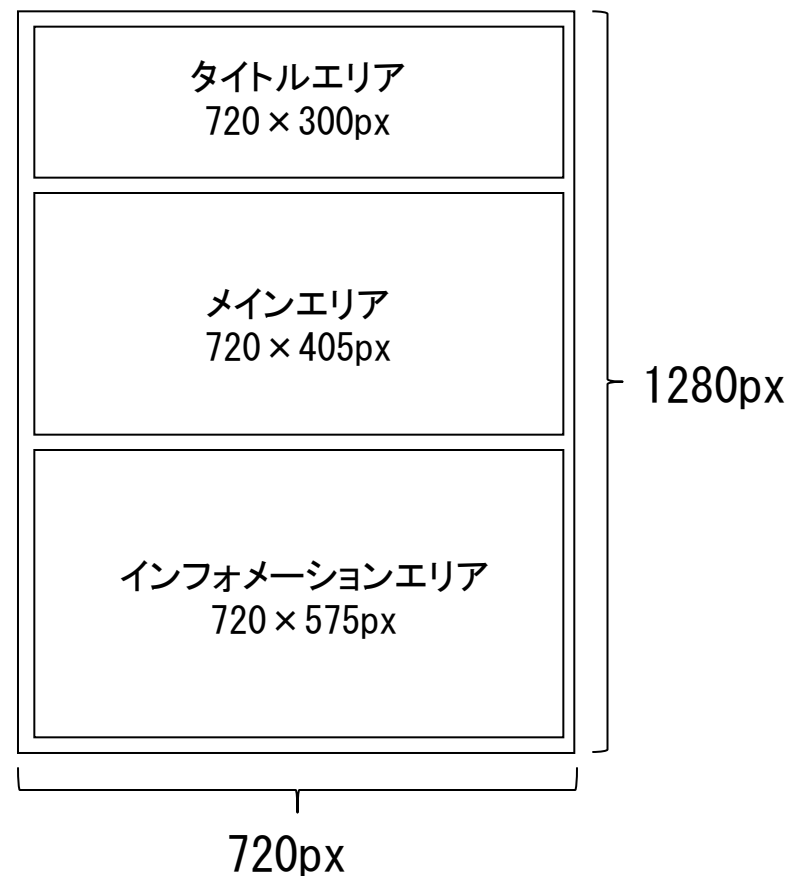

テープメディアでの入稿の場合: タイトル・メイン・インフォメーション用の素材をご用意下さい。
※タイトル・インフォメーションエリアは静止画になります。